

# ДАТЧИК КОНТРОЛЯ УРОВНЯ СЫПУЧИХ ВЕЩЕСТВ INNOLEVEL VIBRO

9900 руб.



- Великолепное сочетание цена/качество
- Экономичное исполнение для надежного контроля уровня заполнения сыпучими материалами
- Широкий спектр применения, не требует технического обслуживания

## Области применения:


Установка вертикально, горизонтально или под углом, а также в случае ограниченного пространства, (например в трубе выгрузки материала). Применение – сыпучие материалы плотностью от 60 г/л:

### растительного происхождения, таких как:

- МУКА
- КРАХМАЛ
- ЛУЗГА
- СУХОЕ МОЛОКО
- ДРЕВЕСНАЯ ПЫЛЬ И ПР.

### нерастительного происхождения, таких как:


- ПЕСОК
- ЦЕМЕНТ
- СУХИЕ СМЕСИ
- ГИПС
- СОДА
- КРЕМНИЕВАЯ КИСЛОТА И ПР.

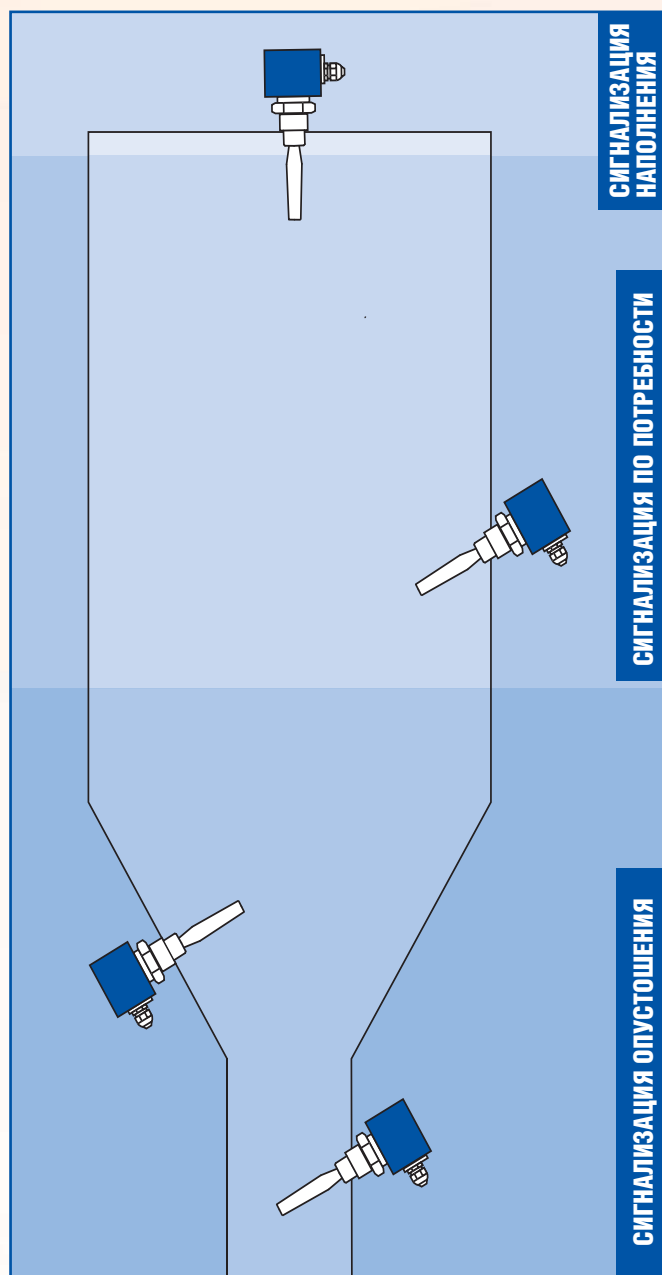

# ДАТЧИК КОНТРОЛЯ УРОВНЯ СЫПУЧИХ ВЕЩЕСТВ INNOLEVEL VIBRO

## Технические характеристики:

Корпус	алюминий, IP 66
Температура процесса	-40°C до +150°C
Давление	макс. 10 Бар
Чувствительность	60г/л или 150г/л – 2 регулировочных положения
Напряжения питания	19-230В AC 19-50В DC, релейный выход
Технологическое подключение	R1 1/2 дюйма коническая
Материал резьбы и зондов	пищевая нержавеющая сталь 1.4581 (316)

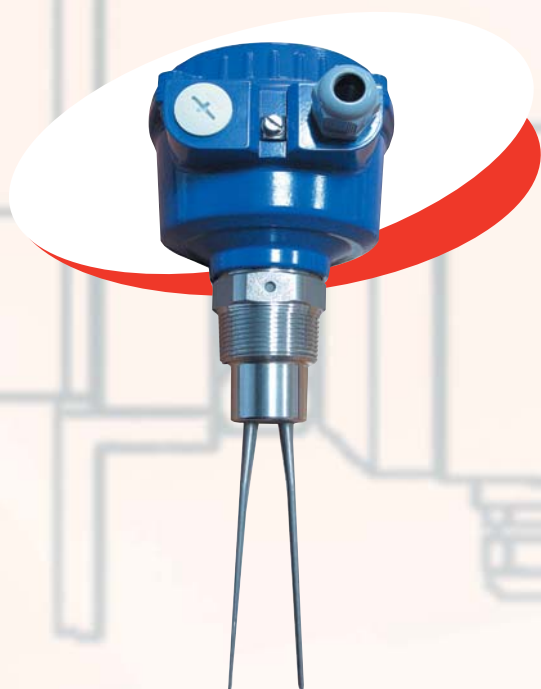

## Пример установки датчика



## INNOLEVEL VIBRO

### СИГНАЛИЗАЦИЯ НАПОЛНЕНИЯ, ОПУСТОШЕНИЯ ИЛИ ПО ПОТРЕБНОСТИ

УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНО, ГОРИЗОНТАЛЬНО ИЛИ ПОД УГЛОМ, ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ ОГРАНИЧЕННОГО ПРОСТРАНСТВА, (НАПРИМЕР В ТРУБЕ).

Вибрационный датчик уровня INNOLevel Vibro может применяться как сигнализатор уровня заполнения, опустошения или промежуточного уровня в емкостях с сыпучими веществами. Датчик предназначен для использования с мелкозернистыми и пылевидными материалами, которые не склонны к налипанию.



АУДИТ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ - СЕРВИС

## ГЛАВАВТОМАТИКА

ООО «ГЛАВАВТОМАТИКА»

454018, г Челябинск, ул. Кислицына, 100

Тел/факс (351) 729-82-00 (многоканальный); сот: +7 952 50 57 702

sale@mega-sensor.ru www.mega-sensor.ru