



Емкостные датчики с регулируемой задержкой срабатывания и релейным выходом **Аналог датчиков DOL 45R (SCOV), MS45 (BigDutchman), VC11, VC12 (Carlo Gavazzi)**

Исполнения

датчика:

CSN E88P-861-20-L с регулируемой задержкой включения

CSN E88P-862-20-L с регулируемой задержкой отключения

Датчик предназначен для контроля уровня заполнения кормушек и управления приводом шнека кормораздачи. Может применяться в качестве датчика уровня заполнения первичных и промежуточных бункеров комбикормами, а так же для контроля наличия/отсутствия различных сыпучих и жидких материалов.

Срок поставки 3 недели.

Характеристики:

Номинальное расстояние срабатывания, мм	20
Рабочий зазор, мм	0...16
Диапазон регулировки расстояния срабатывания, мм	0...40
Напряжение питания переменного тока, В	90...250
Коммутируемый ток контактами реле, А	0,1...8
Гарантированное количество переключений реле на переменном токе при:	
250 В, 5А cosφ=1	100 000
250 В, 5А cosφ=0,7	60 000
250 В, 5А cosφ=0,4	40 000
Задержка срабатывания при подаче напряжения питания, мс	200 мс
Частота переключения (при минимальной задержке вкл./откл.), Гц, не менее	0,5 Гц
Диапазон регулировки задержки включения (CSN E88P-861-20-L), с	2...60
отключения (CSN E88P-862-20-L), с	2...60
Индикация наличия объекта	Есть
Индикация срабатывания	Есть
Диапазон рабочих температур, °С	минус 25 ... +75
Способ установки	невстраиваемый
Материал корпуса	полимер
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67


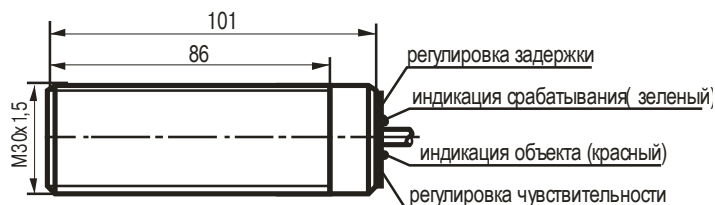


Схема подключения



Диаграммы работы датчика CSN E88P

